



# SCHNITT A - A Monolithische Betonzisterne "Comfort" mit WFF 150-1

Schachtabdeckung Klasse A - 50 kN

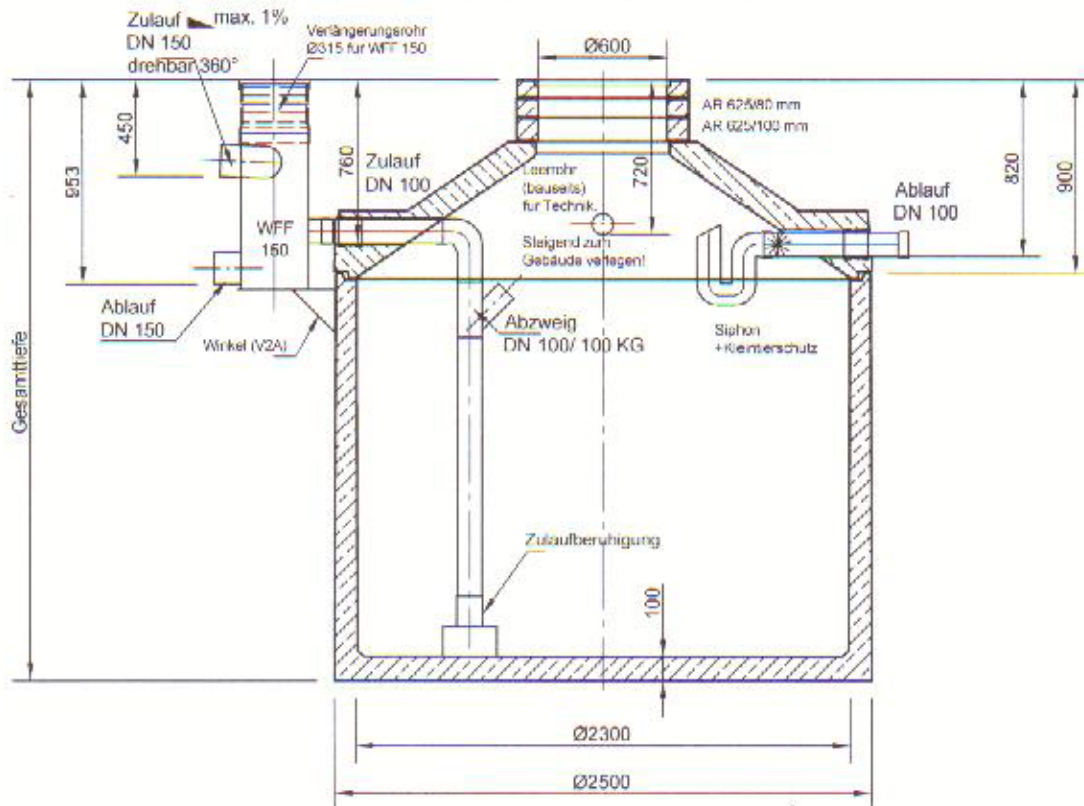

## DRAUFSICHT

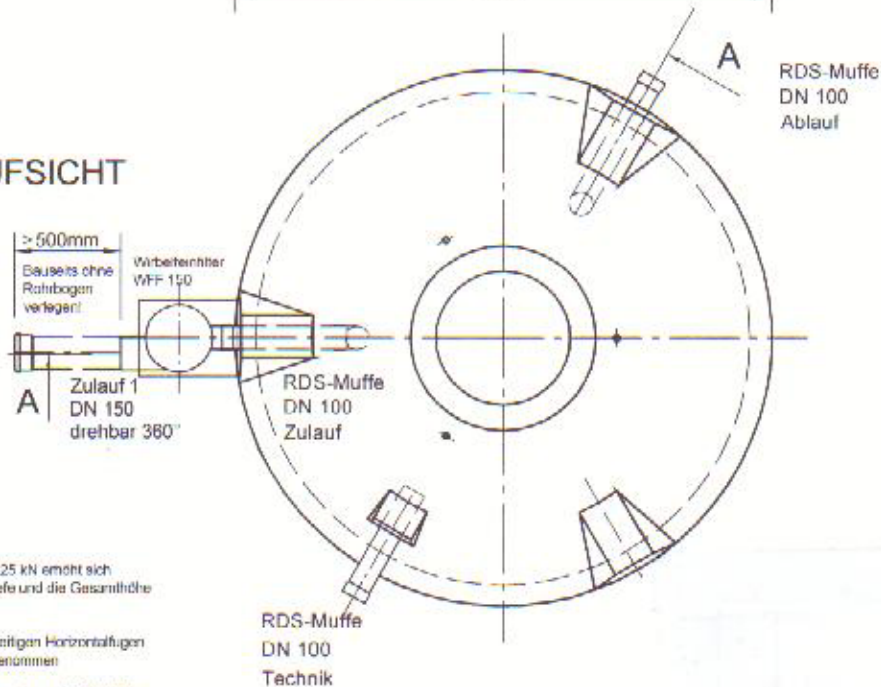

- Mit Abdeckung B - 125 kN erhöht sich die Zu- und Ablauftiefe und die Gesamttiefe um 45 mm

- Die Höhen der bauseitigen Horizontalfugen sind mit 10 mm angenommen

- Toleranzen der Betonerte nach DIN 4034

Artikelnr.	Wassertiefe (mm)	Nennvolumen (l)	Gesamttiefe (mm)	schw erst. Einzelgewicht (kg)	Gesamtgewicht (kg)
BZC 154200-1 *	1070	4200	1900	4280	4500
BZC 155400-1 *	1370	5400	2200	4810	5030
BZC 156700-1 *	1670	6700	2500	5360	5580
BZC 158000-1 *	1970	8000	2800	5890	6110
BZC 158700-1	2170	8700	3000	5000	6460
BZC 159600-1	2370	9600	3200	5350	6810
BZC 1510800-1	2670	10800	3500	5850	7310

\* Konus werkseitig aufgemörtelt